


CONECTOR PRÉ-ISOLADO DE TORÇÃO

Indicado para isolar emendas de condutores elétricos (fios e cabos).
Dispensa o uso de fita isolante, solda ou ferramentas.

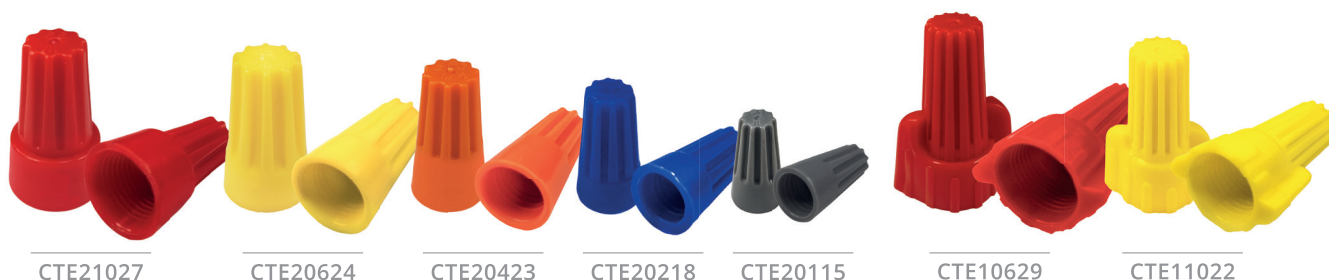

Características

Agilidade e rapidez nas instalações elétricas

Para uso interno ou externo

Validade indeterminada

Produto reutilizável

Para instalar, girar no sentido horário

Para desinstalar, girar no sentido anti-horário



Especificações Técnicas

Tensão máxima 300 V

Com rosca interna em aço

Temperatura de trabalho 105° C

Produzido em Nylon 6.6 - Antichama



CÓDIGO	MODELO	SEÇÃO DO CONDUTOR	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	D	PACOTE	MID	MASTER
CTE21027	SEM BORDA	2,5 - 10 mm ²	300 V	VERMELHA	26,4 mm	16 mm	100 un	10 pct	60 pct
CTE20624	SEM BORDA	1 - 6 mm ²	300 V	AMARELA	24,5 mm	14 mm	100 un	10 pct	60 pct
CTE20423	SEM BORDA	1 - 4 mm ²	300 V	LARANJA	21,5 mm	12,4 mm	100 un	10 pct	80 pct
CTE20218	SEM BORDA	0,5 - 2,5 mm ²	300 V	AZUL	17,3 mm	9,6 mm	100 un	10 pct	200 pct
CTE20115	SEM BORDA	0,5 - 1 mm ²	300 V	CINZA	15 mm	8,4 mm	100 un	10 pct	300 pct
CTE10629	COM BORDA	2,5 - 10 mm ²	300 V	VERMELHA	31,8 mm	22,7 mm	100 un	10 pct	40 pct
CTE11022	COM BORDA	4 - 6 mm ²	300 V	AMARELA	25,6 mm	18 mm	100 un	10 pct	80 pct