



CONECTOR SPLIT BOLT

O Conector Split Bolt G20 é usado em redes de distribuição e aterramento. Ideal para conexões de derivação ou emendas de cabos elétricos.

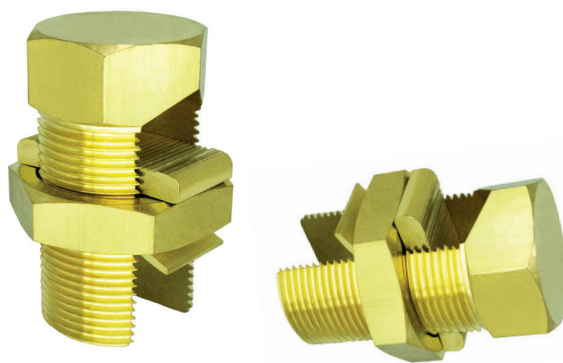

Características

- Fabricado em latão usinado
- Ideal para conexões de derivação ou emendas de cabos elétricos
- Para redes de distribuição e aterramento
- Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão
- Conexão por aperto

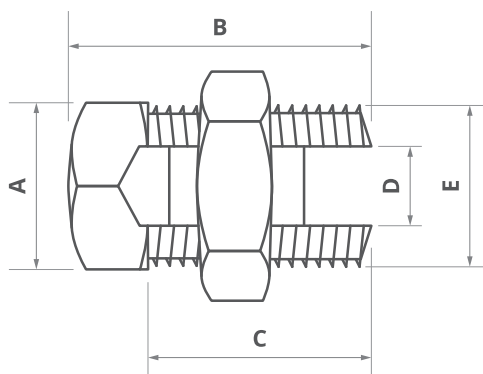

CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	A	B	C	D	E	PACOTE	MASTER
CSB12006	6 mm ²	10 mm	24 mm	15 mm	3,2 mm	9,5 mm	10 un	130 un
CSB12010	10 mm ²	11 mm	20 mm	16 mm	4,7 mm	10,5 mm	10 un	130 un
CSB12016	16 mm ²	12,8 mm	23 mm	17 mm	6,3 mm	12 mm	10 un	100 un
CSB12025	25 mm ²	15 mm	25 mm	18,5 mm	7,5 mm	14,5 mm	10 un	60 un
CSB12035	35 mm ²	17,5 mm	28 mm	24 mm	8,6 mm	16,6 mm	10 un	50 un
CSB12050	50 mm ²	19 mm	34 mm	29 mm	10,6 mm	18,5 mm	5 un	50 un
CSB12070	70 mm ²	22 mm	37 mm	27 mm	10,8 mm	19 mm	5 un	50 un
CSB12095	95 mm ²	25,4 mm	40 mm	33,8 mm	14,4 mm	25 mm	5 un	30 un
CSB12120	120 mm ²	25,4 mm	61 mm	43,2 mm	15 mm	25,2 mm	5 un	20 un
CSB12150	150 mm ²	25,4 mm	61 mm	43,2 mm	15 mm	25,2 mm	2 un	30 un
CSB12185	185 mm ²	28,6 mm	68,5 mm	50,7 mm	18 mm	28,4 mm	2 un	30 un
CSB12240	240 mm ²	35,5 mm	76 mm	61 mm	21,5 mm	34,6 mm	2 un	20 un
CSB12300	300 mm ²	38 mm	76 mm	57 mm	23 mm	37,7 mm	2 un	15 un