

SPOT LED DE EMBUTIR - QUADRADO

De fácil instalação, o Spot LED de Embutir G20 tem foco direcionável.




Características

- Fácil instalação
- Foco direcionável
- Para uso em áreas internas ou abrigadas
- Não permite dimerização

Especificações Técnicas

- Tensão: Autovolt (90 - 240 V)
- Vida mediana: 30.000 horas
- Temp. de Operação: -5 a 40 ° C
- Fator de Potência: >0,5
- Frequência: 50/60 Hz
- Composição: plástico
- De embutir

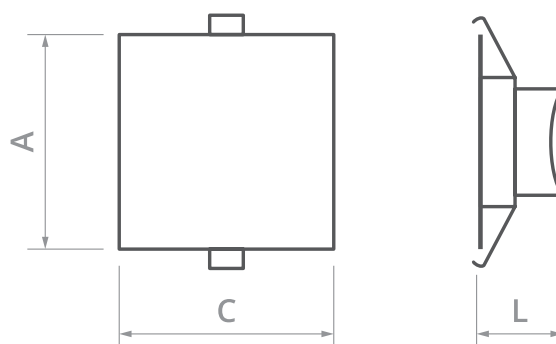

* Dimensões do nicho para instalação: Ø 55 mm

CÓDIGO	POTÊNCIA MÁXIMA	COR	TEMPERATURA DE COR	CORRENTE NOMINAL 127 V	CORRENTE NOMINAL 220 V	FATOR DE POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	IRC	A	L	C	MASTER
SLD13306	6 W	BRANCA	3.000 K	0,05 A	0,03 A	> 0,5	540 lm	90 lm/W	> 70	2,5 mm	7,5 mm	60 mm	100 un
SLD13310	10 W	BRANCA	3.000 K	0,08 A	0,05 A	> 0,5	900 lm	90 lm/W	> 70	2,5 mm	7,5 mm	120 mm	100 un
SLD13606	6 W	BRANCA	6.500 K	0,05 A	0,03 A	> 0,5	540 lm	90 lm/W	> 70	2,5 mm	7,5 mm	234 mm	100 un
SLD13610	10 W	BRANCA	6.500 K	0,08 A	0,05 A	> 0,5	900 lm	90 lm/W	> 70	2,5 mm	7,5 mm	234 mm	100 un