

TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ANEL

Terminação de cabos para bornes via conexão por compressão.
Indicado para instalações elétricas em geral.




Características

Alta condutividade
Conexão por compressão
Resistência à corrosão
Maior segurança

Especificações Técnicas

Tensão máxima: 450 V
Temperatura máxima: 70°C
Corpo em Cobre Eletrolítico
Isolação em PVC
Acabamento: Estanhado e isolado
ABNT NBR-5370

TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ANEL

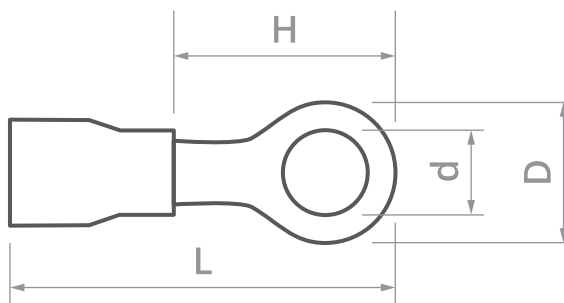

CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	H	D	d	PACOTE	MID	MASTER
TPA10103	0,5 - 1,5 mm ²	450 V	VERMELHA	20,4 mm	10 mm	8 mm	3,7 mm	100 un	10 pct	240 pct
TPA10104	0,5 - 1,5 mm ²	450 V	VERMELHA	20,7 mm	11 mm	8 mm	4 mm	100 un	10 pct	240 pct
TPA10105	0,5 - 1,5 mm ²	450 V	VERMELHA	20,7 mm	10,4 mm	8 mm	5,2 mm	100 un	10 pct	240 pct
TPA10106	0,5 - 1,5 mm ²	450 V	VERMELHA	25 mm	15 mm	11,5 mm	6,2 mm	100 un	10 pct	240 pct
TPA10108	0,5 - 1,5 mm ²	450 V	VERMELHA	25,3 mm	15 mm	3,7 mm	3,7 mm	100 un	10 pct	240 pct
TPA10203	1,5 - 2,5 mm ²	450 V	AZUL	21,7 mm	11 mm	8,5 mm	3,7 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPA10204	1,5 - 2,5 mm ²	450 V	AZUL	21,7 mm	11 mm	8,5 mm	4 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPA10205	1,5 - 2,5 mm ²	450 V	AZUL	23 mm	12,4 mm	9,5 mm	5,2 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPA10206	1,5 - 2,5 mm ²	450 V	AZUL	25,7 mm	15 mm	11,6 mm	6,2 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPA10208	1,5 - 2,5 mm ²	450 V	AZUL	25,8 mm	11,3 mm	11,6 mm	8,3 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPA10603	4 - 6 mm ²	450 V	AMARELA	23 mm	9 mm	6,2 mm	3,7 mm	100 un	10 pct	100 pct
TPA10604	4 - 6 mm ²	450 V	AMARELA	26,2 mm	12,4 mm	9,5 mm	4,2 mm	100 un	10 pct	100 pct
TPA10605	4 - 6 mm ²	450 V	AMARELA	26 mm	12,4 mm	9,5 mm	6,3 mm	100 un	10 pct	100 pct
TPA10606	4 - 6 mm ²	450 V	AMARELA	27,4 mm	9 mm	11,6 mm	6,3 mm	100 un	10 pct	100 pct
TPA10608	4 - 6 mm ²	450 V	AMARELA	33,8 mm	20,5 mm	15 mm	13,4 mm	100 un	10 pct	100 pct
TPA10610	4 - 6 mm ²	450 V	AMARELA	33,8 mm	20,5 mm	15 mm	10,4 mm	100 un	10 pct	100 pct
TPA10613	4 - 6 mm ²	450 V	AMARELA	37,2 mm	11,5 mm	23,7 mm	12,8 mm	100 un	10 pct	80 pct
TPA11004	10 mm ²	450 V	VERMELHA	31,6 mm	14,4 mm	8,8 mm	4,3 mm	100 un	10 pct	60 pct
TPA11005	10 mm ²	450 V	VERMELHA	32,2 mm	15 mm	8,8 mm	6,3 mm	100 un	10 pct	60 pct
TPA11006	10 mm ²	450 V	VERMELHA	31,5 mm	14,5 mm	12 mm	6,5 mm	100 un	10 pct	60 pct
TPA11008	10 mm ²	450 V	VERMELHA	27,2 mm	20 mm	15 mm	8 mm	100 un	10 pct	60 pct
TPA11010	10 mm ²	450 V	VERMELHA	37,4 mm	20,5 mm	15 mm	10,4 mm	100 un	10 pct	60 pct
TPA11605	16 mm ²	450 V	AZUL	38,2 mm	18 mm	12 mm	6,2 mm	50 un	10 pct	60 pct
TPA11606	16 mm ²	450 V	AZUL	37,6 mm	18,3 mm	12 mm	7,4 mm	50 un	10 pct	60 pct
TPA11608	16 mm ²	450 V	AZUL	40,6 mm	20,5 mm	16 mm	8,5 mm	50 un	10 pct	60 pct
TPA11610	16 mm ²	450 V	AZUL	40,6 mm	20,5 mm	16 mm	10,5 mm	50 un	10 pct	60 pct
TPA12505	25 mm ²	450 V	AMARELA	44 mm	19,6 mm	12,3 mm	5,2 mm	50 un	10 pct	40 pct
TPA12506	25 mm ²	450 V	AMARELA	45 mm	21 mm	16,7 mm	6,4 mm	50 un	10 pct	40 pct
TPA12508	25 mm ²	450 V	AMARELA	45 mm	21 mm	16,7 mm	8,5 mm	50 un	10 pct	40 pct
TPA12510	25 mm ²	450 V	AMARELA	44 mm	20,5 mm	16,7 mm	10,5 mm	50 un	10 pct	40 pct
TPA13505	35 mm ²	450 V	VERMELHA	52 mm	24 mm	15,3 mm	5,5 mm	50 un	10 pct	20 pct
TPA13506	35 mm ²	450 V	VERMELHA	51 mm	24 mm	15,3 mm	6,4 mm	50 un	10 pct	20 pct
TPA13508	35 mm ²	450 V	VERMELHA	51 mm	24 mm	15,3 mm	8,5 mm	50 un	10 pct	20 pct
TPA13510	35 mm ²	450 V	VERMELHA	52,6 mm	24,7 mm	15,3 mm	10,5 mm	50 un	10 pct	20 pct
TPA13513	35 mm ²	450 V	VERMELHA	56,8 mm	29 mm	22 mm	12,5 mm	50 un	10 pct	20 pct