

## TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ANEL REFORÇADO

Terminação de cabos para bornes via conexão por compressão.  
Indicado para instalações elétricas em geral.




### Características

Alta condutividade  
Conexão por compressão  
Resistência à corrosão  
Maior segurança

### Especificações Técnicas

Tensão máxima: 750 V  
Temperatura máxima: 105°C  
Corpo em Cobre Eletrolítico  
Isolação em PVC  
Acabamento: Estanhado e isolado  
ABNT NBR-5370

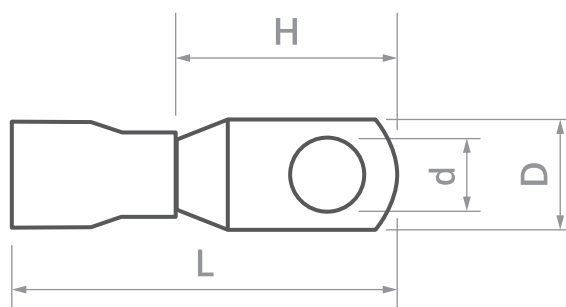

| CÓDIGO   | SEÇÃO DO CONDUTOR  | TENSÃO MÁXIMA | COR      | L     | H     | d     | D     | PACOTE | MID   | MASTER |
|----------|--------------------|---------------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| TPA21006 | 10 mm <sup>2</sup> | 750 V         | VERMELHA | 35 mm | 13 mm | 6 mm  | 10 mm | 50 un  | 6 pct | 72 pct |
| TPA21606 | 16 mm <sup>2</sup> | 750 V         | AZUL     | 40 mm | 16 mm | 6 mm  | 11 mm | 50 un  | 4 pct | 48 pct |
| TPA22508 | 25 mm <sup>2</sup> | 750 V         | AMARELA  | 44 mm | 18 mm | 8 mm  | 13 mm | 50 un  | 2 pct | 24 pct |
| TPA23508 | 35 mm <sup>2</sup> | 750 V         | VERMELHA | 48 mm | 19 mm | 8 mm  | 15 mm | 50 un  | 2 pct | 24 pct |
| TPA25010 | 50 mm <sup>2</sup> | 750 V         | AZUL     | 55 mm | 22 mm | 10 mm | 18 mm | 25 un  | 4 pct | 48 pct |
| TPA27010 | 70 mm <sup>2</sup> | 750 V         | AMARELA  | 58 mm | 23 mm | 10 mm | 21 mm | 25 un  | 2 pct | 24 pct |