

TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO MACHO

Terminação de cabos para bornes via conexão por compressão.
Indicado para instalações elétricas em geral.




Características

Alta condutividade
Conexão por compressão
Resistência à corrosão
Maior segurança

Especificações Técnicas

Tensão máxima: 300 V
Temperatura máxima: 70°C
Corpo em Cobre Eletrolítico
Isolação em PVC
Acabamento: Estanhado e isolado
ABNT NBR-5370

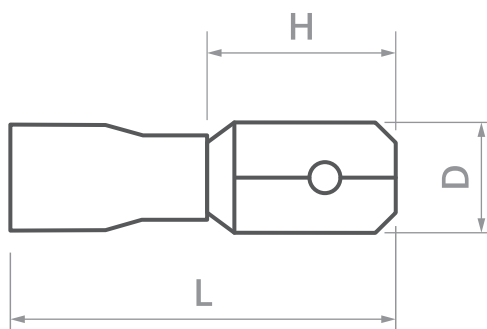

CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	H	D	PACOTE	MID	MASTER
TPM10121	0,5 - 1,5 mm ²	300 V	VERMELHA	22,2 mm	11,8 mm	11,3 mm	100 un	10 pct	240 pct
TPM10221	1,5 - 2,5 mm ²	300 V	AZUL	21,5 mm	11 mm	11,2 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPM10625	4,0 - 6,0 mm ²	300 V	AMARELA	24,5 mm	11 mm	11,2 mm	100 un	10 pct	140 pct